





9 Funktionen, Pyrolytische Selbstreinigung, Energieeffizienzklasse A+*, Max. Power 3200 W, Kindersicherung, Easy clean Innenraum, schnelles Vorheizen, Timer, 5 Einschub-Positionen



Induktionskochfeld, 4 Kochzonen, Wecker, Signaltonausgabe, Restwärmeanzeige

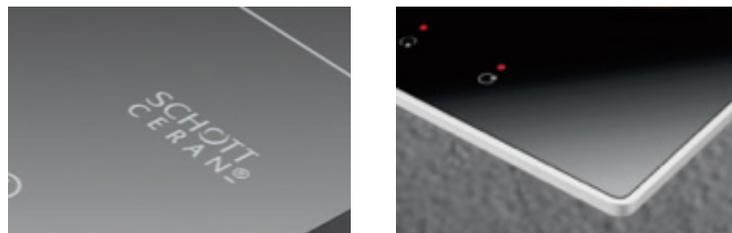

Booster
Auf Knopfdruck heiß

Mit der Booster-Funktion wird die Leistung der Kochzone per Knopfdruck gesteigert. Ein Topf mit Wasser lässt sich dank Booster-Funktion viel schneller zum Kochen bringen.




Stabile Oberfläche
Widerstandsfähiges Glas

Dank der Keramikoberfläche, welche selbst härtesten Belastungen stand hält, haben Sie allezeit eine neu anmutende Oberfläche.



Pyrolytische Selbstreinigung
Glänzender Innenraum auf Knopfdruck

Sämtliche Verschmutzungen oder Rückstände werden durch die pyrolytischen Reinigung bei hoher Temperatur beseitigt. Nur noch einmal feucht auswischen – fertig.

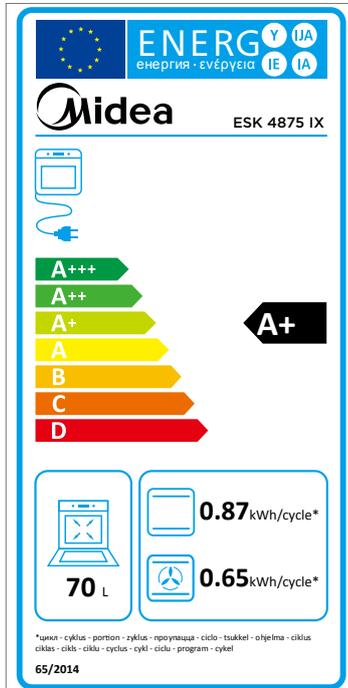

Allgemein

Marke	Midea
Model	ESK 4875 IX
EAN	4048164113415
Produkt	Herd-Set
Produktkategorie	Herd + Kochfeld
Bauart	Einbaugerät
Art	Set

Herd

Leistung & Technik

Energieeffizienzklasse [A-Z]	A+
Backtemperatur von-bis [°C]	50° - 250°

Bedienung & Innenraum

Bedienung	versenkbare Knöpfe
Display	LED-Display
Backebene Anzahl	5
Teleskopauszüge	1 Set
Anzahl Backbleche und Roste	1 Backblech, 1 Backrost
Garraum Volumen [Liter]	70
Garraum Material	emailtiert

Sicherheit & Reinigung

Türfenster	4-fach Verglasung
Pyrolyse Reinigung	•
Kindersicherung	•
konventionell [kWh/Zyklus]	0.87
Umluft/Heißluft [kWh/Zyklus]	0.65

Anschlusswerte Abmessungen & Gewicht

Anschlusswert [W]	3200
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50 - 60
Absicherung [A]	3 x 16

Abmessungen & Gewicht

Gewicht Netto/Brutto [kg]	39,7/42,0
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	595x575x595
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	648x688x670

Installation

Einbauabmessungen (H x B x T) [mm]	600x560x570
------------------------------------	-------------

Kochfeld

Design

Rahmen	Metallrahmen
Farbe	Schwarz

Leistung & Technik

Kochfelder	4
Leistung Gesamt [W]	7100
Leistungsdichte Herd 1 [Ø mm/W]	160/1200/1500 Booster
Leistungsdichte Herd 2 [Ø mm/W]	210/2300/2600 Booster
Leistungsdichte Herd 3 [Ø mm/W]	180/1500/1800 Booster
Leistungsdichte Herd 4 [Ø mm/W]	180/1500/1800 Booster

Bedienung & Anzeige

Bedienung	herdgebunden
Display	LED-Display

Funktionen

Wecker-Funktion	•
Restwärmeanzeige	•
Booster	•
Konstante Kochleistung	•
Tastensperre	•
Warnung bei Restwärme	Signaltöne & Leuchten
Kindersicherung	•
Überhitzungsschutz	•
Automatische Abschaltung	•

Abmessungen & Gewicht

Gewicht Netto/Brutto [kg]	9,0/10,0
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	590x520x60
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	690x645x115

Installation

Einbauabmessungen (B x T) [mm]	560x490
Containermenge [20/40/40H]	540/1080/1240

